

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地No.	1	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L0842:2004	変退色							
	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)	変退色							
			汚染							
			液汚染							
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	酸 アルカリ	変退色						
				汚染						
				液汚染						
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ	乾燥 湿潤							
	水 (級)	JIS L0846:2004	変退色 汚染							
	ドライクリーニング (級)	JIS L0860:2020 A-1法	変退色							
汚染										
液汚染										
色泣き (級)	大丸法	汚染								
塩素処理水 (級)	JIS L0884:1996 B法	変退色								
昇華 (級)	JIS L0854:2013	変退色 汚染								
ホルムアルデヒド	JIS L1041:2011 B法	ppm								
寸法変化率(%)・物性	浸せき法	JIS L1096:2010 D法	タテ							
			ヨコ							
	ドライ法	JIS L1096:2010 J-2法	タテ							
			ヨコ							
	接触冷温感 [q·max] (W/cm <sup>2</sup> )	温度検出器と試験片の温度差 ΔT=10℃	裏面							
	吸水性 (秒)	JIS L1907:2010 滴下法	初期	12						
			処理後	-						
速乾性 (%)	拡散性残留水分率	初期	1.0							
		処理後	-							
混用率 (%)	JIS L1030-2:2012									

備考 依頼者指定項目  
参考: 代表的な速乾性の基準値 60分後の水分率: 30%以下

色	1	2	3	4	5	6	7	8
生地本								

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	平湖市三禾染整有限公司
	担当者	朱伟华
	所在地	浙江省平湖市城西路899号
品名	品番	32/1 C20ET80 AG+
	色数	1点
依頼書記載混用率(%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色)・不合格(色)
	ホルムアルデヒド	合格(色)・不合格(色)
	物性	

試験機関名	上海申馨奈辛格检测技术有限公司 一般財団法人 上海試験センター 上海市闵行区都会路1885号3F TEL: 021-6490-4061 FAX: 021-6490-1734		
受付	2021年 02月 01日		
発行	2021年 02月 02日		
	報告書	No.SH- 2151281-1/2	
処理	作成	担当	確認
	周晓雯	黄培莉	
添付白布			
混用率(%)			
JIS L 1030-2:2012			




速乾性 : 拡散性残留水分率 (カケン法)

当所受付番号	SH-2151281-2/2
依頼者名	平湖市三禾染整有限公司
品名	32/1 C20ET80 AG+
品番	
色番	L236浅灰花

測定結果

測定時間(min)	拡散性残留水分率(%)
0	100.0
5	86.3
10	71.3
15	56.6
20	42.1
25	29.0
30	17.9
35	9.3
40	4.8
45	2.3
50	1.3
55	1.2
60	1.0
65	1.0
70	0.8
75	---
80	---
85	---
90	---
95	---
100	---
105	---
110	---
115	---
120	---

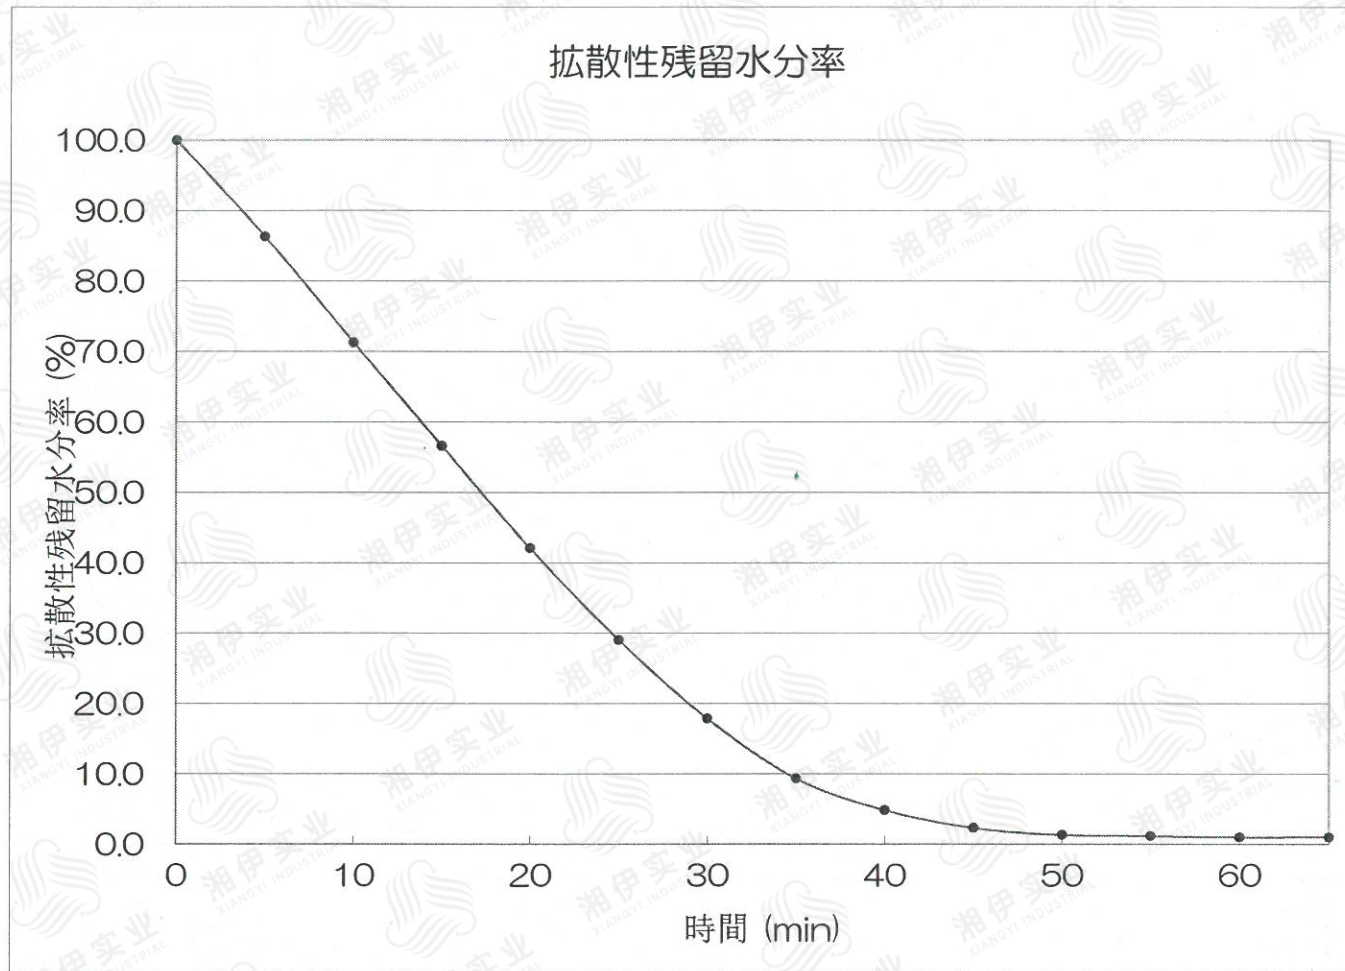

洗濯処理方法 : 未処理

発行日 : 2021年 02月 02日  
 検査機関名 : 一般財団法人 メンケン品質検査協会  
 上海試験センター

